



BYHJ-III 便携式自动温控电缆压号机 使用说明书



上海舒佳电气有限公司

上海市剑川路 600 号(上海交通大学科技园)F8-01 T:021-54358329

BYHJ-III 便携式自动温控电缆压号机

一、产品介绍


BYHJ-III 便携式自动温控电缆压号机适用于专业修补 6mm^2 — 150mm^2 的电缆线打号之用，多位钢字数字组成可任意重复使用，本产品寿命长，不易损坏，结构简单、牢靠操作方便，是煤矿企业实用电缆压号设备。

二、产品特点

- 1、整机重量轻，便于携带；
- 2、钢制字号，不易磨损，压号字迹清晰；
- 3、市电电源(220V)方便使用；
- 4、压号最大电缆范围： 6mm^2 — 150mm^2 ；
- 5、字号灵活排序，也可以随时订定制添加所需字号；


三、主要技术参数

- 1、额定电压：220v；重量：30Kg
- 2、额定电流：4A；
- 3、额定功率：2.2KW
- 4、压号最大电缆范围： 6mm^2 — 150mm^2
- 5、电原理图

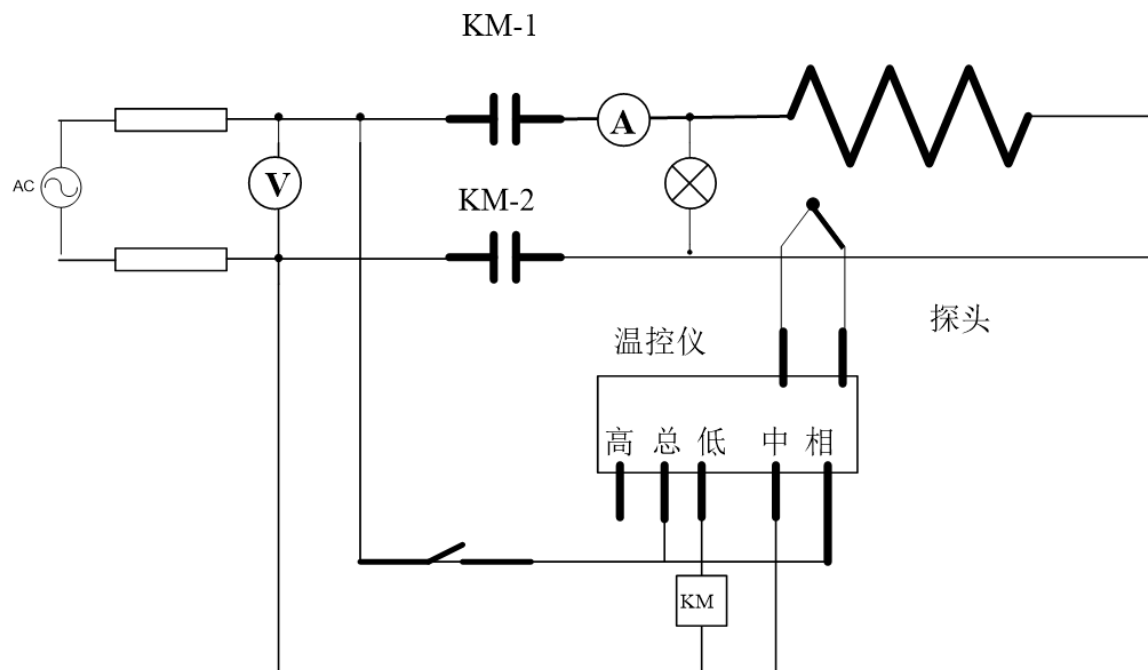

四、仪器面板说明

- 1、电源输入：接入 220V 市电；
- 2、电源开关：打开此开关，温度仪表亮起；
- 3、温度控制：设定需要的温度值，当温度到此值，自动断电，停止加热；
- 4、字号存放：32 只钢字号存放处；
- 5、钢字槽：排放需要的钢字号放入此槽；
- 6、电压表：显示工作电压；
- 7、电流表：显示工作电流；
- 8、扭压杆：所有工作准备好后，扭转此杆压紧电缆；
- 9、电缆上压板：把此杆放在电缆上压住电缆；
- 10、电缆下槽板：这是在字号两边对应各有一块，把电缆放在上面；
- 11、压电缆丝杆；此杆螺旋下压，压紧电缆；

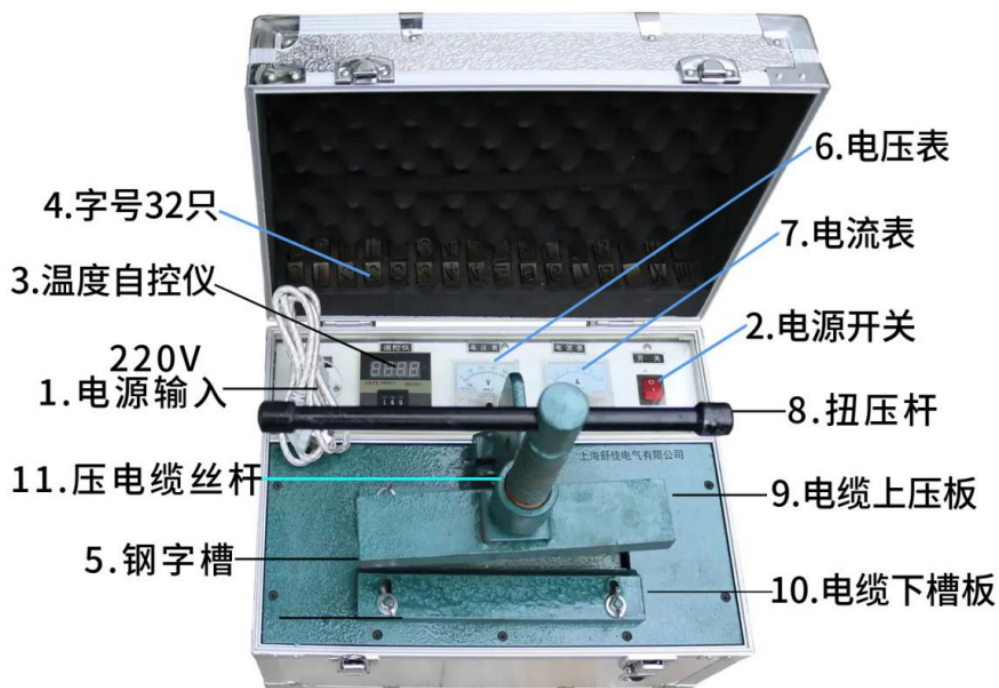

五、钢字号说明：

钢字号具有坚硬、不易磨损，经久耐用，配码灵活，可单字添加，本机配有 32 只主要号码：(0、1、2、3、4、5、6、7、8) 3 套，(m、s、x、-、#) 1 套；如果需要其它字号须另外收费订做；



六、使用说明

- 1、首先将电源接通，接上接地线
- 2、将所需的号码从左到右排列好，打开电源开关，将温度设定在

140 °C -160 °C 之间。

3、3-5 分钟后将电缆放上去，再将电缆压紧，1-2 分钟即可取出。

七、随机配件

1、BYHJ-III便携式自动温控电缆压号机	1 台
2、钢字号	32 只
3、高温电源线	1 根
4、产品使用说明书	1 份
5、合格证	1 张
6、保修卡	1 张